

Светильник светодиодный для уличного освещения ULV-R23H

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Uniel

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА:

- Самовосстанавливающаяся защита от скачка напряжения до 380 В
- Защита светодиодного модуля от перегрева



Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ

Не требует перерывов в работе

Устойчив к вибрациям

Герметичный литой корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием

Полностью соответствует постановлению Правительства РФ от 10.11.2017 N 1356 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»

Посадочное отверстие \varnothing 50 мм

Наименование	Код	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Угол светового потока	Коэффициент пульсации	Габаритные размеры светильника	Тип индивидуальной упаковки	Класс защиты от внешних механических воздействий
		лм	Вт	К	°	%	мм		
ULV-R23H-70W/4000K IP65 BLACK	UL-00004144	7000	70	4000	120	2	400x190x78	картон	K10
ULV-R23H-100W/4000K IP65 BLACK	UL-00004145	10000	100	4000	120	2	450x240x78	картон	K10
ULV-R23H-150W/4000K IP65 BLACK	UL-00004146	15000	150	4000	120	2	575x295x79,5	картон	K10
ULV-R23H-70W/6000K IP65 BLACK	UL-00004542	7000	70	6000	120	2	400x190x78	картон	K10
ULV-R23H-100W/6000K IP65 BLACK	UL-00004543	10000	100	6000	120	2	450x240x78	картон	K10
ULV-R23H-150W/6000K IP65 BLACK	UL-00004544	15000	150	6000	120	2	575x295x79,5	картон	K10



Коэффициент пульсации
<2%

от **170**
до **260В**

EMC

Ra
80

-30°
+40°

cosφ
0,9

IP65


50 000
ЧАСОВ СПУСЬБИЖИВАННЯ КОНЦЕЛЕ

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

70 Вт

100 Вт

150 Вт

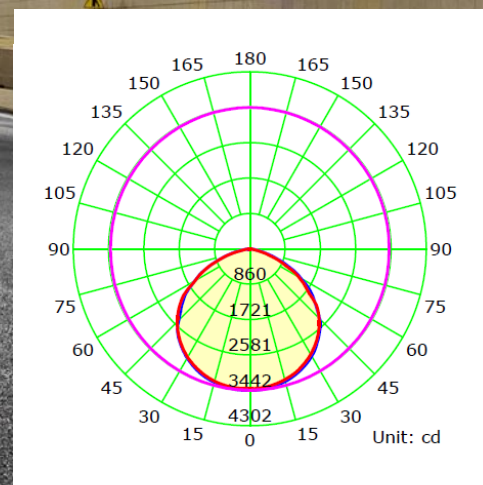

Uniel[®]

НОВИНКА!



Кронштейн для крепления консольного светильника серии ULV

материал: сталь

отверстия для хомутов


отверстия для шурупов

угол наклона регулируется

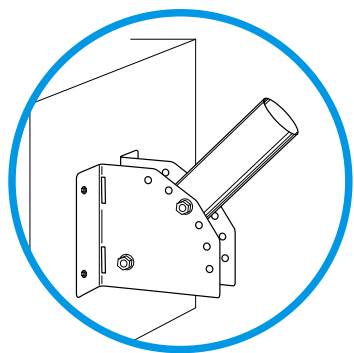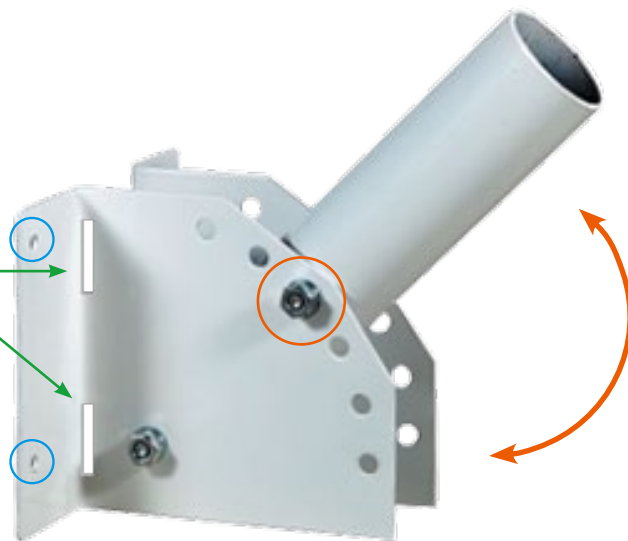

НА СТЕНУ

ИЛИ

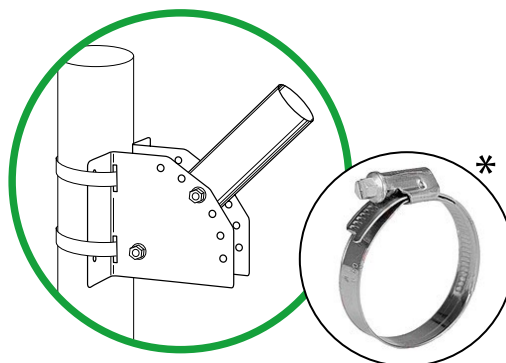

НА СТОЛБ

** хомуты в комплект не входят*



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

Наименование	Код для заказа	Внешний диаметр мм	Длина м	Цвет корпуса
UFV-C01/48-250 GREY	UL-00003572	48	0,25	серебро
UFV-C01/48-500 GREY	UL-00003573	48	0,5	серебро
UFV-C02/58-250 GREY	UL-00003574	58	0,25	серебро
UFV-C02/58-500 GREY	UL-00003575	58	0,5	серебро